



MODELO:
SITRAK 77K 360 HP MIXER
CNG

MODELO: G7 6X4 CNG 8 M³ ZF-MT MIXER

CAPACIDAD DEL MEZCLADOR: 8M³

TIPO DE MEZCLADOR: MEZCLADORA SECA - DISEÑO LATINOAMERICANO

DESTINO: MÉXICO

MODELO: SINOTRUK G7

MODELO: 6X4

TIPO DE CABINA: G7S-F, Basculamiento eléctrico

MOTOR

MODELO: MT13.36-50

TORQUE

1,800 Nm @ 1,000-1,400 rpm

MARCA: SINOTRUK

NORMA DE EMISIONES:

EURO V

DESPLAZAMIENTO (L)

12.419

CILINDROS: 6

POTENCIA DE SALIDA

265 kW @ 1900 rpm (360 ps)

EJE DELANTERO

MODELO

VGD95 (FRENO DE TAMBOR)
AJUSTADOR DE BALATA AUTOMÁTICO

EJE TRASERO

MODELO

MCP16ZG Freno de tambor

RELACIÓN DIFERENCIAL

4.2, 4.77

TIPO

DOBLE REDUCCIÓN

OTROS

BRAZO DE AJUSTE DE HOLGURA AUTOMÁTICO

OTRAS CONFIGURACIONES

● Configuración standard ○ Configuración Opcional

Configuración No disponible

● PANEL DE INSTRUMENTOS LCD DE
12.3-PULGADAS

—

● AIRE ACONDICIONADO INDEPENDIENTE

—

● ABS

ABS(6S/6M)

● ASR+EBL

●

● CERRADURAS ELECTRONICAS

●

● PUERTAS Y VENTANAS ELECTRICAS

●

● VOLANTE DE POSICIONES

●

● FAN CLUTCH VISCOSO

●

● APAGADO DE CONTROL ELECTRONICO

●

● DIRECCION ASISTIDA

●

● BOLSA DE AIRE

●

● TORNEADO ELECTRONICO DE CABINA

●

● CABINA CON SUSPENSION DE AIRE

●

(FLOTANTE)

●

● ELEVADOR ELÉCTRICO DEL CRISTAL

●

DEL ESPEJO RETROVISOR

●

● MP5+VOLANTE MULTIFUNCIONAL

●

● FILTRO SECADOR

●

● CÁMARA 360

—

EMBRAGUE

PTO

TIPO

DISCO SENCILLO CON RESORTE
DE DIAFRAGMA; HIDRAULICO CON
ASISTENCIA NEUMÁTICA

MODELO HW50

TIPO BRIDA

DIAMETRO DEL PLATO

430 MM

TRANSMISIÓN

MODELO:

ZF 16S2230TO

TORQUE MAXIMO

DE SALIDA

TIPO DE TRANSMISIÓN:

2200Nm

Manual / embrague deslizabe (Sincronizado)

NÚMERO DE MARCHAS: 10

RELACIÓN DE VELOCIDADES:

i1= 13.8;i2=11.54;i3=9.49;i4=7.93;i5=6.53;i6=5.46;i7=4.57;

i8=3.82;i9=3.02;i10=2.53;i11=2.08;i12=1.74;i13=1/43;i14=1.2;i15=1;i1

6=0.84;

R1 = 12.92;R2=10.8

SINOTRUK

FRENO

FRENOS DE SERVICIO

FRENOS DE AIRE

TIPO DE FRENO

EVB+FRENO

DE MOTOR

DE ESCAPE

SUSPENSIÓN TRASERA

MODELO:

MUELLES DE BALLESTA

FABRICANTE

SINOTRUK

TIPO

12 HOJAS

LLANTAS

DELANTERAS (2) DIRECCIONALES

385/65 R22.5 (Sin cámara)

TRASERAS (8)

315/80 R22.5 (Sin cámara)

CAJA DE DIRECCIÓN

BOSCH

DIAGRAMA

UREA (CAPACIDAD DEL TANQUE)

CAPACIDAD: /

CAPACIDAD DE CARGA EN EJES:

FABRICANTE: SINOTRUK

DELANTERO: 9000kg

TRASERO: 16000kg*2



WWW.SITRAKMEXICO.MX

MODELO: G7S 6X4 DIESEL 8 M³ AMT MIXER

SISTEMA HIDRAULICO:

BOMBA: EATON 5423-518 MOTOR: EATON 5433-267 TRANSMISIÓN:ZF P5300

DESEMPEÑO DEL MEZCLADOR:


TAMBOR GEOMÉTRICO: 14.8M³, MAYOR PROPORCIÓN DE LLENADO VELOCIDAD DE CARGA /DESCARGA (M³ / MIN) $\geq 3M^3/\geq 2M^3$ PORCENTAJE DE RECIDUOS: $\leq 0.2\%$, MENOR TASA DE RESIDUOS ÁNGULO DE INCLINACIÓN:13.5

TANQUE DE AGUA:

TIPO:NEUMÁTICA VOLUMEN: 350L

OLLA MEZCLADORA

DUREZA DE MATERIAL BAJO NORMA CHINA: 5MM,750GJ, MAYOR RESISTENCIA A LA ABRASIÓN
ESPESOR (MM) DEL CABEZAL (DISCO): 8MM,Q345B, MAYOR RESISTENCIA A LA ABRASIÓN
CUBIERTA DE OLLA: HARDOX 4MM

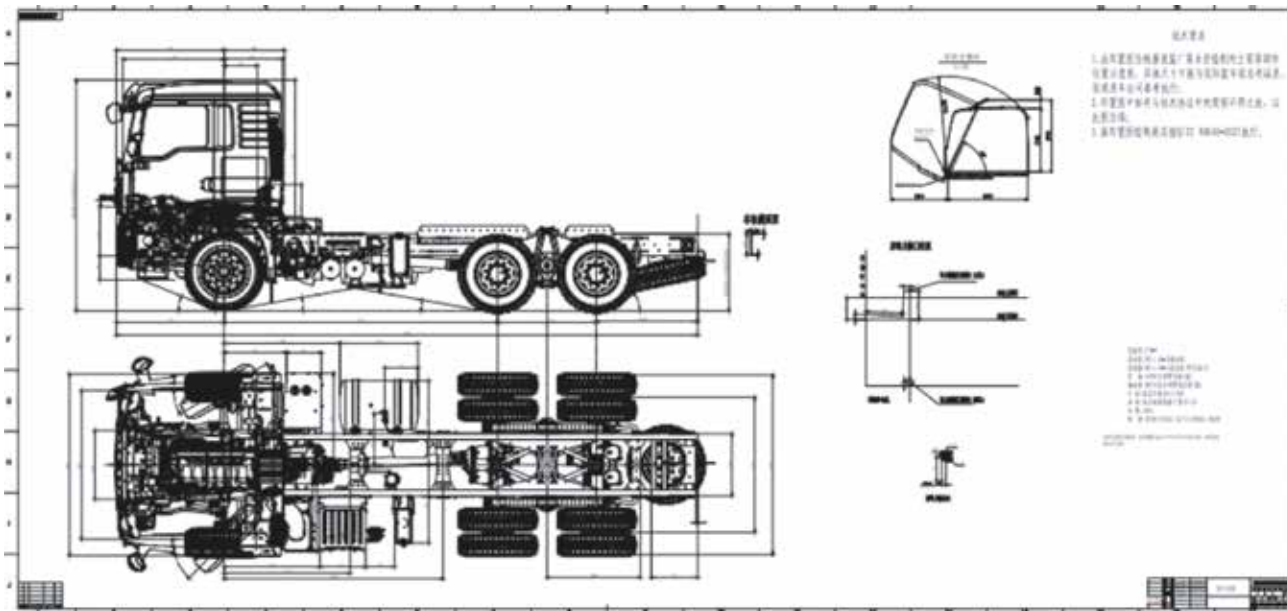

DIMENSIONES (MM)

FOH	WB	ROH	OL	OW	OH	BS	OS	A	B

OTRAS CONFIGURACIONES:

- VM5 (CLASE 5) ESPEJO RETROVISOR EN EL LADO DEL COPILOTO
- VENTANA ESPECIAL EN LA PARTE INFERIOR DE LA VENTANA DEL LADO DEL COPILOTO
- LA PANTALLA ESPECIAL MUESTRA LOS VIDEOS EN VIVO DE 4 CÁMARAS AL MISMO TIEMPO

CAPACIDADES

PESO BRUTO VEHICULAR (PBV): 41,000KG

PESO EN VACÍO: 15,000KG

SALIDA DEL PRODUCTO :CONTROL ELÉCTRICO, POTENCIA HIDRÁULICA

CÁMARA: 4 CÁMARAS DE GRABACIÓN INSTALADAS EN LA PARTE DELANTERA, TRASERA, IZQUIERDA Y DERECHA DEL VEHÍCULO; 1

CÁMARA DE GRABACIÓN INSTALADA DENTRO DE LA CABINA

RADAR: 4 SONDAS DE RADAR EN LA PARTE DELANTERA DE LA CABINA, 4 SONDAS DE RADAR EN LA PARTE TRASERA DEL VEHÍCULO Y 6 SONDAS DE RADAR EN EL VEHÍCULO DERECHO DE 6X4 (8 SONDAS DE RADAR EN EL VEHÍCULO DERECHO DE 8X4)

LAMPARA DE ALARMA: 1 LAMPARA, UBICADA EN LA PARTE SUPERIOR EN MEDIO DE LA CABINA