



MODELO:
SITRAK 330HP TRACTO
DIESEL

SITRAK MÉXICO se reserva el derecho a modificar unilateralmente cualquier producto y sus características, incluyendo pero no limitándose a modelos, colores, especificaciones y equipamiento, en cualquier momento y sin previo aviso, sin incurrir en alguna responsabilidad.

SITRAK 330HP

TRACTO

DIESEL

G5S 330HP DIESEL TRACTOR 6X4
Configuración de Ejes: 6X4

Pesos y Capacidades	Peso Bruto Vehicular (kg)	33,000 KG
	Peso Bruto Combinado (kg)	-
Cabinas	Tipo	G5S-F
	Asientos	2
	Dormitorio	Con Cama Sencilla

MOTOR

Modelo: MC07H.33-61 (330 HP)	Marca: SINOTRUK / MAN
Desplazamiento: 7.4	Norma de Emisiones: Euro VI
Torque Máximo (Nm/rpm) 1,400 Nm/1,033 lb-ft @ 1,200-1,700	Potencia Máxima (PS/rpm): 330 @ 2,200 RPM (240kW)

TRANSMISIÓN SINOTRUK

Modelo: HW15710ACL
Número de Marchas: 10 Mando: AMT
Relación de Velocidades: i1=10.73; i2=7.98; i3=5.91; i4=4.38; i5=3.29; i6=2.45; i7=1.82; i8=1.35; i9=1.1; i10=0.75; R1=10.45; R2=2.39;

Embrague

Tipo

Monodisco, seco, tipo diafragma, con asistencia neumática.

Diametro del Plato

430

Suspensión

Delantera

Muelles parabólicas, con amortiguadores y barra estabilizadora.

Trasera

Suspensión Neumática Controlada Electrónicamente, de 8 bolsas, con barra estabilizadora.

Toma De Fuerza

Modelo

-

Tipo

-

Frenos

Frenos de servicio

Frenos de aire, de disco, con ABS, ATC, EBL.

Freno auxiliar

Freno de motor DRB. Retardador hidráulico VOITH.

Eje Delantero

Marca Capacidad

VPD71DS 7,000KG

Tipo de Frenos

Freno de disco

Eje Trasero

Marca MCY13BES Capacidad de Carga

con bloqueo diferencial 26,000 kg (13,000 x 2) entre ejes y bloqueo entre ruedas. 57,300 lbs

Tipo de Frenos Relación

Freno de disco. 3.7/4.11/4.63

Dirección: Dirección Hidráulica

Configuración de Mandos/ Plataforma	Posición del volante	Izquierdo
	Plataforma	C9H

Llantas	Tanque de Combustible	Sistema Eléctrico
Medida / Capas	Diesel	Voltaje
295/80R22.5	400L	24V
Cantidad	Tanque de Urea	Batería
10+1	40L	240A.H/2

AT MOTORS

Quinta Rueda 50 # JOST



SITRAK MÉXICO se reserva el derecho a modificar unilateralmente cualquier producto y sus características, incluyendo pero no limitándose a modelos, colores, especificaciones y equipamiento, en cualquier momento y sin previo aviso, sin incurrir en alguna responsabilidad.




DIMENSIONES

(mm)

OAL - Largo total	6,780	WB- Distancia Entre Ejes	3200+
OH- Altura (Sin Deflector)	3,260	ICE - BOC Largo Carrozable *	1400
OW- Ancho Sin Espejos *	2,500	CE - Cabina Punta Chasis	-
BOC- Claro detrás de cabina	-		-

DIAGRAMA

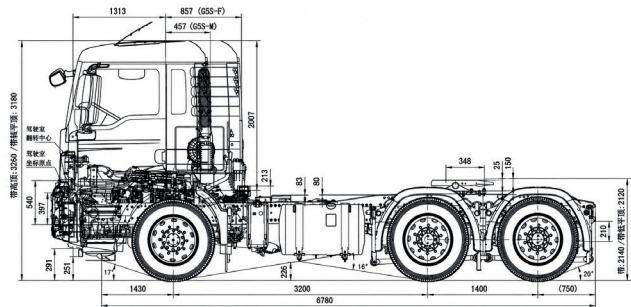

EQUIPAMIENTO

● Suspensión Neumática Controlada Electrónicamente (ECAS)	● Aire acondicionado independiente, eléctrico.
● Cierre centralizado + llave con control remoto + llave mecánica	● Tanque de combustible de aluminio
● Clúster digital 12.3", LCD	— Retardador Hidráulico
— Airbag - bolsa de aire, conductor.	● Cierre centralizado
● Seguros y ventanas eléctricas	● Dirección hidráulica
● Ventilador viscoso (fan clutch)	● Asiento ISRI, Premium, con suspensión de aire
● Abatimiento de cabina electrohidráulico.	● Sistema eléctrico 24 V
● Cabina flotante, con suspensión de aire.	○ Espejos eléctricos, con calefacción.
● MP5+Volante multifuncional.	○ Baterías de respaldo para accesorios (2)
● Deflector de aire	● Toma de fuerza
— Mini refrigerator	— Sistema detector de fatiga del operador
○ Cámaras (4) con DVR	— Cámaras 360°

LDW / Advertencia de abandono de carril
AEB / Frenado automático de emergencia
PACC / Control de crucero adaptativo predictivo

WWW.SITRAKMEXICO.MX

Versión 08.26