



MODELO:
SITRAK 540HP TRACTO
DIESEL

SITRAK MÉXICO se reserva el derecho a modificar unilateralmente cualquier producto y sus características, incluyendo pero no limitándose a modelos, colores, especificaciones y equipamiento, en cualquier momento y sin previo aviso, sin incurrir en alguna responsabilidad.

SITRAK 540HP

TRACTO

DIESEL



C9H 540HP TRACTO 6X4 EURO VI
Configuración de Ejes: 6X4

Pesos y Capacidades	Peso Bruto Vehicular (kg)	33,000 KG
	Peso Bruto Combinado (kg)	75,500KG
Cabinas	Tipo	C9H-E
	Asientos	2
	Dormitorio	Con litera

MOTOR

Modelo: MC13.54-61 TD (540 HP)	Marca: SINOTRUK / MAN
Desplazamiento: 12.4	Norma de Emisiones: Euro VI
Torque Máximo (Nm/rpm) 2,600 Nm/1,918 lb-ft @ 900-1400	Potencia Máxima (PS/rpm): 540 @ 1,800 RPM (400kW)

TRANSMISIÓN SINOTRUK

Modelo: HW27716XACL con retardador hidráulico VOITH
Número de Marchas: 16 Mando: AMT
Relación de Velocidades: i1=12.96; i2=10.8; i3=9; i4=7.5; i5=6.21; i6=5.175; i7=4.32; i8=3.6; i9=3; i10=2.5; i11=2.083; i12=1.736; i13=1.438; i14=1.198; i15=1; i16=0.833; R1=11.515; R2=9.596;

Embrague

Tipo
Monodisco, seco, tipo diafragma, con asistencia neumática.
Diametro del Plato
430

Suspensión

Delantera
Muelles parabólicos, con amortiguadores y barra estabilizadora.
Trasera
Suspensión Neumática Controlada Electrónicamente, de 8 bolsas, con barra estabilizadora.

Toma De Fuerza

Modelo
HW70
Tipo
En transmisión, tipo brida (Flange)

Eje Delantero

Marca	Capacidad
VPD71DS	7,000KG
Tipo de Frenos	
Freno de disco	

Eje Trasero

Marca MCY13BES	Capacidad de Carga
con bloqueo diferencial entre ejes y bloqueo entre ruedas.	26,000 kg (13,000 x 2) 57,300 lbs
Tipo de Frenos	Relación
Freno de disco.	3.08/3.36/3.7/4.11

Dirección:	Dirección Hidráulica
-------------------	----------------------

Configuración de Mandos/ Plataforma	Posición del volante	Izquierdo
	Plataforma	C9H

Llantas	Tanque de Combustible	Sistema Eléctrico
Medida / Capas	Diesel	Voltaje
315/80R22.5	550 litros +550 litros	24V
Cantidad	Tanque de Urea	Batería
10+1	90L	240A.H/2




Quinta Rueda	50 # JOST
---------------------	-----------



DIMENSIONES

(mm)			
OAL - Largo total	7,271	WB- Distancia Entre Ejes	3400+1400
OH- Altura (Sin Deflector)	3,980		
OW- Ancho Sin Espejos *	2,495		

DIAGRAMA

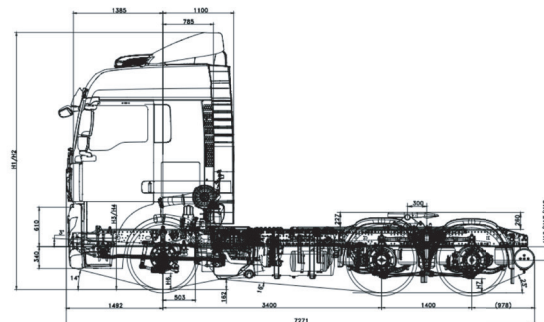

EQUIPAMIENTO

- ☒ Suspensión Neumática Controlada Electrónicamente (ECAS)
- ☒ Aire acondicionado independiente, eléctrico.
- ☒ Cierre centralizado + llave con control remoto + llave mecánica
- ☒ Tanque de combustible de aluminio
- ☒ Clúster digital 12.3", LCD
- ☒ Retardador Hidráulico
- ☒ Airbag - bolsa de aire, conductor.
- ☒ Cierre centralizado
- ☒ Seguros y ventanas eléctricas
- ☒ Dirección hidráulica
- ☒ Ventilador viscoso (fan clutch)
- ☒ Asiento ISRI, Premium, con suspensión de aire
- ☒ Abatimiento de cabina electrohidráulico.
- ☒ Sistema eléctrico 24 V
- ☒ Cabina flotante, con suspensión de aire.
- ☐ Espejos eléctricos, con calefacción.
- ☒ MP5+Volante multifuncional.
- ☐ Baterías de respaldo para accesorios (2)
- ☒ Deflector de aire
- ☒ Toma de fuerza
- ☐ Mini refrigerador
- ☐ Sistema detector de fatiga del operador
- ☐ Cámaras (4) con DVR
- ☐ Cámaras 360°

LDW / Advertencia de abandono de carril
AEB / Frenado automático de emergencia
PACC / Control de crucero adaptativo predictivo

Esta configuración solo está disponible en la versión inteligente.

WWW.SITRAKMEXICO.MX

Versión 10.26

HECHO EN MEXICO SITRAK MÉXICO se reserva el derecho a modificar unilateralmente cualquier producto y sus características, incluyendo pero no limitándose a modelos, colores, especificaciones y equipamiento, en cualquier momento y sin previo aviso, sin incurrir en alguna responsabilidad.