



SITRAK



MODELO:
SITRAK 6T
DIESEL

SITRAK MÉXICO se reserva el derecho a modificar unilateralmente cualquier producto y sus características, incluyendo pero no limitándose a modelos, colores, especificaciones y equipamiento, en cualquier momento y sin previo aviso, sin incurrir en alguna responsabilidad.

SITRAK C3 6T LIGHT TRUCK

CONFIGURACIÓN DE EJES: 4x2

PESOS Y CAPACIDADES	PESO BRUTO VEHICULAR (KG)	9,350
	PESO VEHICULAR (KG)	3,350
	CAPACIDAD DE CARGA (KG)	6,000

CABINA	TIPO	25 Tongshuai
	ANCHO DE CABINA	2080 single row

MOTOR



MODELO: F3.8EVIE156 (156Hp)

DESPLAZAMIENTO (L) 3.76L

POTENCIA MAXIMA (PS/rpm)

156@2600rpm (115kW)

TORQUE MAXIMO (Nm/rpm)

550NM/406 lbf @ 1,200

MARCA: Cummins

NORMA DE EMISIONES: EURO VI



MODELO: 6DSX60T

MARCA: FAST - EATON

NÚMERO DE MARCHAS: 6

RELACIÓN DE VELOCIDADES:

i1=6.67; i2=4.014; i3=2.416; i4=1.522;

i5= 1.00; i6=0.777;

R1=6.133;

MANDO:

Manual

EMBRAGUE

TIPO DE CHASIS	Disco sencillo con resorte de diafragma; hidráulico con asistencia neumática.
----------------	---

DIAMETRO DEL PLATO	350
--------------------	-----

PTO - TOMA DE FUERZA

MODELO	Opcional
TIPO	QC35A

FRENOS

FRENOS DE SERVICIO	Frenos de aire ABS (4S/4M) + ajustador automático y alerta de desgaste.
FRENO AUXILIAR	Freno de escape

SUSPENSIÓN

DELANTERA	Muelles Semielípticas, con barra estabilizadora
TRASERA	Muelles Semielípticas, con barra estabilizadora y amortiguadores

EJE DELANTERO

MARCA	Hande
TIPO DE FRENOS	Frenos de aire, de Tambor, con ABS

CONFIGURACION DE MANDOS/PLATAFORMA

POSICIÓN DEL VOLANTE	Izquierdo
PLATAFORMA	Sitrak C3 6T

EJE TRASERO

MARCA	Hande
TIPO DE FRENOS	Frenos de aire de Tambor con ABS.
RELACIÓN	4.333/4.875

LLANTAS

MODELO	215/75R17.5-16PR
CANTIDAD	6+1

CAJA DE DIRECCIÓN

CAJA DE DIRECCIÓN	Dirección Hidráulica
-------------------	----------------------

TANQUE DE COMBUSTIBLE

120L

TANQUE DE UREA

16L

SISTEMA ELÉCTRICO


VOLTAJE	24V
BATERIA	200A.H/2

EQUIPAMIENTO

ASIENTO DEL CONDUCTOR (CON VENTILACIÓN)	●	CINTURON DE SEGURIDAD CON ALARMA	●
CERRADURAS ELECTRONICAS + LLAVE REMOTA + LLAVE MECANICA	●	LUCES DE NAVEGACION AUTOMÁTICAS + LED LUCES DIURNAS	●
ENCENDEDOR	●	"SITRAK" LOGOTIPO	●
ESPEJOS DE DESEMPAÑANTE	●		
BASCULAMIENTO MECANICO	●	EXTINTOR DE FUEGO	●
ELEVADOR DE CRISTAL ELÉCTRICO	●	TANQUE DE COMBUSTIBLE FABRICADO EN ALUMINIO	●
ALARMA DE REVERSA	●	CONECTOR 24V USB (2)	●
MP5+CAMARA DE REVERSA	●	TENSIÓN DE VOLTAJE 24V	●
AIRE ACONDICIONADO Y CALEFACCIÓN	●	TELEMETRÍA	○
DEFLECTORES (SINOTRUK)	●	GUARDA-BARROS	●
CLAXON DE AIRE	●		
AMORTIGUACIÓN DE CAUCHO EN LA CABINA	●		

DIMENSIONES

LARGO TOTAL (MM)	6,891	DISTANCIA ENTRE EJES (MM)	3,800
ALTURA (SIN DEFLECTOR)	2,457	LARGO CARROZABLE (MM) *	5,189
ANCHO SIN ESPEJOS *	2,080		

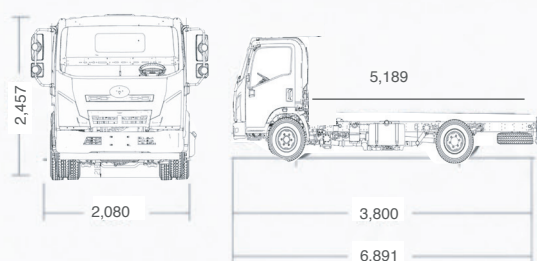

SITRAK MÉXICO se reserva el derecho a modificar unilateralmente cualquier producto y sus características, incluyendo pero no limitándose a modelos, colores, especificaciones y equipamiento, en cualquier momento y sin previo aviso, sin incurrir en alguna responsabilidad.