



SITRAK



MODELO:
SITRAK 460HP TRACTO
LNG

SITRAK MÉXICO se reserva el derecho a modificar unilateralmente cualquier producto y sus características, incluyendo pero no limitándose a modelos, colores, especificaciones y equipamiento, en cualquier momento y sin previo aviso, sin incurrir en alguna responsabilidad.

SITRAK 460HP TRACTO

LNG

C9H 460HP LNG TRACTOR 6X4
Configuración de Ejes: 6X4



Pesos y Capacidades	Peso Bruto Vehicular (kg)	33,000 KG
	Peso Bruto Combinado (kg)	-
Cabinas	Tipo	C9H-E
	Asientos	2
	Dormitorio	Con litera

MOTOR

TRANSMISIÓN SINOTRUK

Modelo: MT13.46-51 (460 HP)	Marca: SINOTRUK / MAN	Modelo: HW27716XACL con retardador hidráulico VOITH
Desplazamiento: 12.4	Norma de Emisiones: Euro V	Número de Marchas: 16 Mando: AMT
Torque Máximo (Nm/rpm) 2,250 Nm/1,660 lb-ft @ 1,000-1,400	Potencia Máxima (PS/rpm): 460 @ 1,900 RPM	Relación de Velocidades: i1=12.96; i2=10.8; i3=9; i4=7.5; i5=6.21; i6=5.175; i7=4.32; i8=3.6; i9=3; i10=2.5; i11=2.083; i12=1.736; i13=1.438; i14=1.198; i15=1; i16=0.8 33; R1=11.515; R2=9.596;

Embrague

Tipo

Monodisco, seco, tipo
diafragma, con asistencia
neumática.

Diametro del Plato

430

Suspensión

Delantera

Muelles parabólicas,
con amortiguadores y barra estabilizadora.

Trasera

Suspensión Neumática Controlada
Electrónicamente, de 8 bolsas, con
barra estabilizadora.

Toma De Fuerza

Modelo

HW70

Tipo

En transmisión, tipo brida
(Flange)

Frenos

Frenos de servicio

Frenos de aire, de disco,
con ABS, ATC, EBL.

Freno auxiliar

Freno de motor DRB.
Retardador hidráulico
VOITH.

Eje Delantero

Marca

VPD71DS

Capacidad

7,000KG

Tipo de Frenos

Freno de disco

Eje Trasero

Marca

MCY13BES

Capacidad de Carga

con bloqueo diferencial
entre ejes y bloqueo entre ruedas.
26,000 kg (13,000 x 2)
57,300 lbs

Tipo de Frenos

Freno de disco.

Relación

3.36/3.7/4.11

Dirección:

Dirección Hidráulica

Configuración de Mandos/ Plataforma	Posición del volante	Izquierdo
	Plataforma	C9H

Llantas	Tanque de Combustible	Sistema Eléctrico
Medida / Capas	Gas Natural	Voltaje
315/80R22.5	2X1,000 litros. Criogénicos.	24V
Cantidad		Batería
10+1		240A.H/2

AT MOTORS

Quinta Rueda

50 # JOST




SITRAK MÉXICO se reserva el derecho a modificar unilateralmente cualquier producto y sus características, incluyendo pero no limitándose a modelos, colores, especificaciones y equipamiento, en cualquier momento y sin previo aviso, sin incurrir en alguna responsabilidad.

DIMENSIONES

(mm)

OAL - Largo total	7,552	WB- Distancia Entre Ejes	3800+
OH- Altura (Sin Deflector)	3,980	ICE - BOC Largo Carrozable *	1400
OW- Ancho Sin Espejos *	2,495	CE - Cabina Punta Chasis	-
BOC- Claro detrás de cabina	-		-

DIAGRAMA

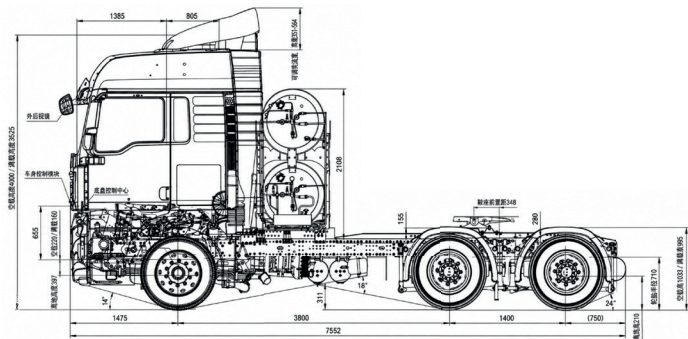

EQUIPAMIENTO

● Suspensión Neumática Controlada Electrónicamente (ECAS)	● Aire acondicionado independiente, eléctrico.
● Cierre centralizado + llave con control remoto + llave mecánica	● Tanque de combustible de aluminio
● Clúster digital 12.3", LCD	● Retardador Hidráulico
● Airbag - bolsa de aire, conductor.	● Cierre centralizado
● Seguros y ventanas eléctricas	● Dirección hidráulica
● Ventilador viscoso (fan clutch)	● Asiento ISRI, Premium, con suspensión de aire
● Abatimiento de cabina electrohidráulico.	● Sistema eléctrico 24 V
● Cabina flotante, con suspensión de aire.	○ Espejos eléctricos, con calefacción.
● MP5+Volante multifuncional.	○ Baterías de respaldo para accesorios (2)
● Deflector de aire	● Toma de fuerza
○ Mini refrigerador	○ Sistema detector de fatiga del operador
● Cámaras (4) con DVR	○ Cámaras 360°

- LDW / Advertencia de abandono de carril
- AEB / Frenado automático de emergencia
- PACC / Control de cruce adaptativo predictivo

WWW.SITRAKMEXICO.MX

Versión 08.26