



MODELO:
SITRAK CARGO 330HP
DIESEL

SITRAK MÉXICO se reserva el derecho a modificar unilateralmente cualquier producto y sus características, incluyendo pero no limitándose a modelos, colores, especificaciones y equipamiento, en cualquier momento y sin previo aviso, sin incurrir en alguna responsabilidad.

SITRAK CARGO 330HP

DIESEL

SITRAK G5S 6X4 CARGO 330HP EURO VI

Configuración de Ejes: 6X4

Pesos y Capacidades	Peso Bruto Vehicular (kg)	29,000
	Capacidad de carga (kg)	21,000
Cabinas	Tipo	G5S-M
	Asientos	2

MOTOR	
Modelo: MC07H.33-61	Marca: SINOTRUK
Desplazamiento: 7.36L	Norma de Emisiones: Euro VI
Torque Máximo (Nm/rpm) 1,400 N.m/ 1,032 lbft @ 1,200-1,700 RPM	Potencia Máxima (PS/rpm): 330 @ 2,200 RPM (240KW)

TRANSMISIÓN	
Mando: Automatizada AMT	
Modelo: HW15710ACL+HW50 PTO	Relación de Velocidades: i1=10.73;i2=7.98;i3=5.91;i4=4.38;i5=3.29;i6=2.45;i7=1.82;i8=1.35;i9=1;i10=0.75; R1 =10.45;R2=2.39;
Número de Marchas: 10	

TRANSMISIÓN	
Mando: Manual MT	
Modelo: HW15710CL+HW50 PTO	Relación de Velocidades: i1=10.73;i2=7.98;i3=5.91;i4=4.38;i5=3.29;i6=2.45;i7=1.82;i8=1.35;i9=1;i10=0.75; R1 =10.45;R2=2.39;
Número de Marchas: 10	

PTO
Toma de fuerza tipo brida (flange) HW50

Frenos
Frenos de servicio Frenos de aire, delanteros de disco, traseros de tambor. Con ABS
Freno auxiliar Freno de motor/ Escape EVB.

Eje Delantero	
Marca	Capacidad
VPD71DS	7,000 KG
Tipo de Frenos	
Frenos de disco	

Eje Trasero	
Modelo	Relación
MCY11BGS (EJE DOBLE)	4.11/4.63
Tipo de Frenos	Capacidad
Frenos de tambor	22,000 KG (11,000 KG*2)
Dirección:	Hidráulica. BOSCH

Configuración de Mandos/ Plataforma	Posición del volante	Izquierdo
	Plataforma	G5S

Llantas	Tanque de Combustible	Sistema Eléctrico
Modelo 295/80R22.5	Diesel 400 litros, de aluminio.	Voltaje 24V
Cantidad 10+1	Tanque de Urea 40 litros	Batería 180A.H/2

AT MOTORS



SITRAK MÉXICO se reserva el derecho a modificar unilateralmente cualquier producto y sus características, incluyendo pero no limitándose a modelos, colores, especificaciones y equipamiento, en cualquier momento y sin previo aviso, sin incurrir en alguna responsabilidad.




Embrague	Suspensión
Tipo Monodisco, seco, tipo diafragma, con asistencia neumática.	Delantera Muelles semielípticos; con amortiguadores y barra estabilizadora.
Diametro del Plato 430mm	Trasera Muelles semielípticos; con amortiguadores y barra estabilizadora.

DIMENSIONES

(mm)			
OAL - Largo total	9,800	WB- Distancia Entre Ejes	4,800 + 1,400
OH- Altura (Sin Deflector)	3,100	ICE - BOC Largo Carrozable *	7,500
OW- Ancho Sin Espejos *	2,380	CE - Cabina Punta Chasis	7,880
BOC- Claro detrás de cabina	380		

DIAGRAMA

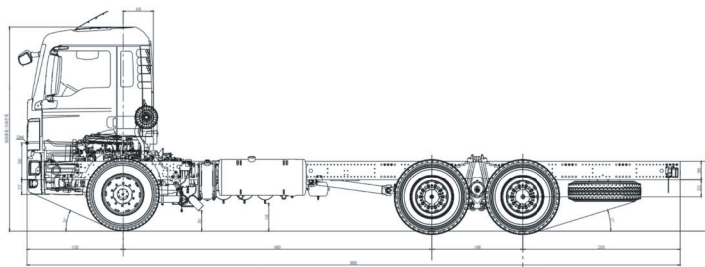

EQUIPAMIENTO

● Clúster digital 12.3", LCD.	ABS (6S/6M) +ASR+EBL	Sistema de frenos antibloqueo (ABS)
● Cierre centralizado	● Seguros y ventanas eléctricos	
● Volante de posiciones	● Ventilador viscoso (fan clutch)	
● Asiento de Operador con suspensión de aire.	● Abatimiento de cabina electrohidráulico.	
● Cabina con suspensión en 4 puntos	● Espejos eléctricos, con calefacción	
● MP5+Volante multifuncional.	○ Cámaras	
● Alarma de vuelta derecha.	● 5 luces en parte superior de cabina.	
● Aire Acondicionado		

Versión 10.26

WWW.SITRAKMEXICO.MX