



MODELO: SITRAK MIXER 400HP DIESEL

SITRAK G7S 6X4 400HP MIXER EURO VI Descripción General

Capacidad del Módulo de Mezclado	8m³
Tipo de módulo	Mezclador seco - diseño para latinoamerica
País	México

Pesos y Capacidades	Peso Bruto Vehicular (kg)	39,000
	Mixer	Olla de mezclado, 8 m3
Cabinas	Modelo	SINOTRUK G7S
	Tipo de Cabina	G7S-F
Adicionales en cabina	VM5 Espejo convexo de lado copiloto	
	Ventana especial en parte inferior de puerta, lado copiloto.	
	Pantalla con visualización de 4 cámaras en simultáneo.	

TRANSMISIÓN

Mando: Automatizada AMT

Modelo:	Relación de Velocidades:
HW25712XAC	i1=11.697;i2=9.091;i3=7.036;i4=5.468;i5=4.318;i6=3.381; i7=2.709;i8=2.105;i9=1.629;i10=1.266;i11=1;i12=0.783; R1=10.294
Número de Marchas:	
12	

TRANSMISIÓN

Mando: Manual MT

Modelo:	Relación de Velocidades:
HW25712XSC	i1=11.697;i2=9.091;i3=7.036;i4=5.468;i5=4.318;i6=3.381; i7=2.709;i8=2.105;i9=1.629;i10=1.266;i11=1;i12=0.783; R1=10.294
Número de Marchas:	
12	

MOTOR

Modelo:	Cilindros	Urea	Norma de Emisiones:
MC11.40-61	6	40L	Euro VI
Desplazamiento:			Potencia Máxima (PS/rpm):
10.51L			400 @ 1,900 RPM (297KW)
Torque Máximo (Nm/rpm)			Freno de Motor:
1900 N.m/1,400 lbf @ 1,000-1,400 RPM			Freno de motor y de escape / EVB

EQUIPAMIENTO

Panel de instrumentos 12.3" LCD	ABS (6S/6M)	Frenos ABS
ASR+EBL	Cierre centralizado	
Cristales y seguros de puerta eléctricos	Volante de posiciones	
Ventilador de embrague viscoso.	Apagado electrónico	
Asiento de Operador neumático	Abatimiento de cabina electrohidráulico	
Cabina flotante, con suspensión de aire de 4 puntos	MP5+ Controles en volante	
Espejos eléctricos	Prefiltro en admisión, tipo desierto	
Escaleras Izquierda , Derecha o ambas.	Aire Acondicionado	

Cámaras	4 Cámaras (frontal, trasera, derecha, izquierda), con DVR
Sensores De Proximidad	Sistema con sensores en la parte delantera, trasera y derecha del vehículo.
Torreta	Torreta ámbar en la parte superior de la cabina.

Llantas	Dirección:	Hidráulica. BOSCH
Delanteras (2)		
385/65 R22.5 (Radiales)		
Traseras (8)	Configuración de Mandos/ Plataforma	Posición del volante Plataforma
315/80 R22.5 (Radiales)		Izquierdo G7S

Versión 10.26

Opcional

MODELO:
SITRAK MIXER 400HP
DIESEL





Eje Trasero 32,000 kg (16,000 kg*2)	
Modelo	MCP16ZG
Relación	4.2/4.77/5.26
(Eje doble, con reducción planetaria en cubos de rueda) Bloqueo interjees y bloqueo del diferencial(candado de rueda)	
Tipo de Frenos	Otros
Frenos de Tambor	Ajustadores de freno automáticos.

Eje Delantero	
Marca	Capacidad
VGD95	9,000 KG
Frenos de tambor. Ajustadores de freno automáticos	

Suspensión	
Delantera	
Muelles semielípticas reforzadas, con barra estabilizadora y amortiguadores.	
Trasera	
Muelles semielípticas reforzadas, 12 hojas, con barra estabilizadora.	

DIMENSIONES INLUYENDO MÓDULO DE MEZCLADO

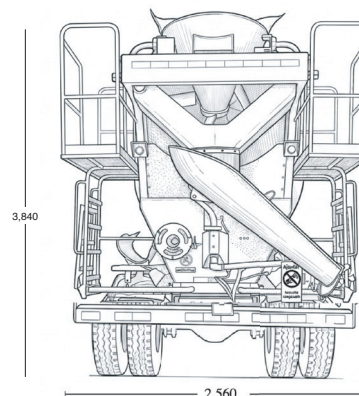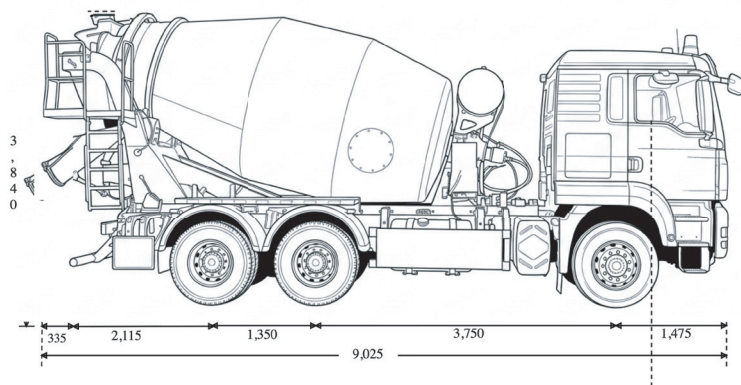

(mm)			
OAL - Largo total	9,025	WB- Distancia Entre Ejes	3,750+ 1,350
OH- Altura (Sin Deflector)	3,840		
OW- Ancho Sin Espejos *	2,560		

Datos del Desempeño			
Velocidad de carga descarga (m3 / min)	$\geq 3m^3/\geq 2m^3$ (m3 / min)	RPM mezclado / agitado	6-16 RPM / 2 - 4 RPM
Residual (%)	$\leq 0.2\%$	Ángulo de inclinación del Tambor	13.5°

Módulo de mezclado	
Placa, norma China.	
5mm,750GJ, acero de alta resistencia a la abrasión	
Cabezal (disco)	
8mm, Q345B, acero de alta resistencia a la abrasión	
Sist Elevacion De Canales	
Piston Hidraulico, Motor Electrico (Dynachute)	

Configuracion del Modulo de Mezclado		
Cubierta del Tambor	Sistema Hidráulico	Sistema de Lavado
Hardox 4mm	Bomba hidráulica	Tipo
	Eaton 5423-518	Presurizado, neumático.
	Motor hidráulico	Aspersores y válvulas.
(OPCIONAL)	Eaton 5433-267	Manguera.
	Reductor	Volumen (L)
	ZF P5300	350 Litros



SITRAK MÉXICO se reserva el derecho a modificar unilateralmente cualquier producto y sus características, incluyendo pero no limitándose a modelos, colores, especificaciones y equipamiento, en cualquier momento y sin previo aviso, sin incurrir en alguna responsabilidad.



WWW.SITRAKMEXICO.MX