



SITRAK



MODELO:
SITRAK 3T
DIESEL

SITRAK MÉXICO se reserva el derecho a modificar unilateralmente cualquier producto y sus características, incluyendo pero no limitándose a modelos, colores, especificaciones y equipamiento, en cualquier momento y sin previo aviso, sin incurrir en alguna responsabilidad.

SITRAK 3T

DIESEL



SITRAK C3 3T - LIGHT TRUCK

Configuración de Ejes: 4x2

Pesos y Capacidades	Peso Bruto Vehicular (kg)	5,480
	Peso vehicular (kg)	2,480
	Capacidad de carga (kg)	3,000
Cabina	Tipo	25 Tongshuai
	Ancho de cabina	1,880, asiento conductor + asiento doble.

MOTOR

Modelo: F2.5EVI150 (150Hp)	Marca: CUMMINS
Desplazamiento: 2.5L	Norma de Emisiones: Euro VI
Torque Máximo (Nm/rpm) 400Nm/295 lb-ft@1200	Potencia Máxima (PS/rpm): 150@2900rpm (110kW)

TRANSMISIÓN QC20D

Marca: Fast-Eaton	Modelo: C6J45TB
Número de Marchas: 6	
Relación de Velocidades: i1=6.154; i2=3.356; i3=2.032; i4=1.368; i5= 1.00; i6=0.8; R1=5.568;	
Mando: Manual	

Embrague

Tipo
Disco sencillo con resorte de diafragma; hidraulico con asistencia neumática.
Diametro del Plato
310

Suspensión

Delantera
Muelles Semielípticas, con barra estabilizadora
Trasera
Muelles Semielípticas, con barra estabilizadora y amortiguadores

Toma De Fuerza

Modelo
Opcional
Tipo
QC20D

Eje Delantero

Marca
HANDE
Tipo de Frenos
Frenos de aire de Tambor con ABS.

Frenos

Frenos de servicio
Frenos de aire ABS (4S/4M) + ajustador automático y alerta de desgaste.
Freno auxiliar
Freno de escape

Eje Trasero

Marca	Relación
HANDE	4.333/4.875
Tipo de Frenos	
Frenos de aire de Tambor con ABS.	
Dirección:	Dirección Hidráulica

Configuración de Mandos/ Plataforma	Posición del volante	Izquierdo
	Plataforma	SITRAK C3 3T

Llantas	Tanque de Combustible	Sistema Eléctrico
Medida / Capas	Diesel	Voltaje
215/75R17.5-16PR	120L	24V
Cantidad	Tanque de Urea	Batería
6+1	12L	200A.H/2

AT MOTORS


HECHO EN MÉXICO
SITRAK MÉXICO se reserva el derecho a modificar unilateralmente cualquier producto y sus características, incluyendo pero no limitándose a modelos, colores, especificaciones y equipamiento, en cualquier momento y sin previo aviso, sin incurrir en alguna responsabilidad.



DIMENSIONES

(mm)			
OAL - Largo total	5,865	WB- Distancia Entre Ejes	3,280
OH- Altura (Sin Deflector)	2,323	ICE - BOC Largo Carrozable *	3,937
OW- Ancho Sin Espejos *	1,880	CE - Cabina Punta Chasis	4,187
BOC- Claro detrás de cabina	250		

DIAGRAMA

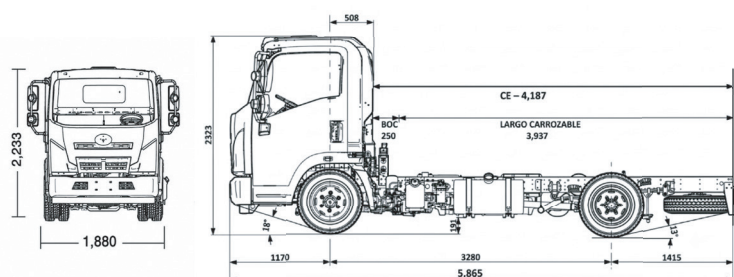

EQUIPAMIENTO

- Asiento de conductor con suspensión de aire y ventilación.
- Volante ajustable, con mandos de control crucero.
- Cierre centralizado + llave con control remoto + llave mecánica
- Tanque de combustible de aluminio
- Encendedor
- Conector 24V USB (2)
- Espejos con calefacción
- "SITRAK" logotipo
- Abatimiento de cabina manual
- Extintor
- Luces automaticas + Luces diurnas LED
- Cinturones de seguridad, con alama
- Cristales eléctricos
- Sistema eléctrico 24 V
- Alarma de reversa
- Telemetría (Opcional)
- Deflector de aire superior
- Toma de Fuerza (Opcional)
- Aire acondicionado y calefacción
- Amortiguación de cabina (Caucho)
- MP5+Cámara de reversa
- Claxon neumático

Versión 08.26

WWW.SITRAKMEXICO.MX