



MODELO:
SITRAK 6T
DIESEL

SITRAK MÉXICO se reserva el derecho a modificar unilateralmente cualquier producto y sus características, incluyendo pero no limitándose a modelos, colores, especificaciones y equipamiento, en cualquier momento y sin previo aviso, sin incurrir en alguna responsabilidad.

SITRAK 6T

DIESEL



SITRAK C3 6T - LIGHT TRUCK

Configuración de Ejes: 4x2

Pesos y Capacidades	Peso Bruto Vehicular (kg)	9,350
	Peso vehicular (kg)	3,350
	Capacidad de carga (kg)	6,000
Cabina	Tipo	25 Tongshuai
	Ancho de cabina	2,080, asiento conductor + asiento doble.

MOTOR

Modelo: F3.8EVI156 (156Hp)	Marca: CUMMINS
Desplazamiento: 3.76L	Norma de Emisiones: Euro VI
Torque Máximo (Nm/rpm) 550Nm/406 lbf @ 1,200	Potencia Máxima (PS/rpm): 156@2600rpm (115kW)

TRANSMISIÓN CQ35A

Marca: Fast-Eaton	Modelo: 6DSX60T
Número de Marchas: 6	
Relación de Velocidades: i1=6.67; i2=4.014; i3=2.416; i4=1.522; i5= 1.00; i6=0.777; R1=6.133;	
Mando: Manual	

Embrague
Tipo
Disco sencillo con resorte de diafragma; hidraulico con asistencia neumática.
Diametro del Plato
350

Suspensión
Delantera
Muelles Semielípticas, con barra estabilizadora
Trasera
Muelles Semielípticas, con barra estabilizadora y amortiguadores

Toma De Fuerza
Modelo
Opcional
Tipo
QC35A

Eje Delantero
Marca
HANDE
Tipo de Frenos
Frenos de aire de Tambor con ABS.

Frenos
Frenos de servicio
Frenos de aire ABS (4S/4M) + ajustador automático y alerta de desgaste.
Freno auxiliar
Freno de escape

Eje Trasero
Marca
HANDE
Relación
4.333/4.875
Tipo de Frenos
Frenos de aire de Tambor con ABS.
Dirección:
Dirección Hidráulica

Configuración de Mandos/ Plataforma	Posición del volante Plataforma	Izquierdo SITRAK C3 6T
--	--	---------------------------


Llantas	Tanque de Combustible	Sistema Eléctrico
Medida / Capas	Diesel	Voltaje
215/75R17.5-16PR	120L	24V
Cantidad	Tanque de Urea	Batería
6+1	16L	200A.H/2



DIMENSIONES

(mm)			
OAL - Largo total	6,891	WB- Distancia Entre Ejes	3,800
OH- Altura (Sin Deflector)	2,457	CE - BOC Largo Carrozable *	4,939
OW- Ancho Sin Espejos *	2,080	CE - Cabina Punta Chasis	5,189
BOC- Claro detrás de cabina	250		

DIAGRAMA

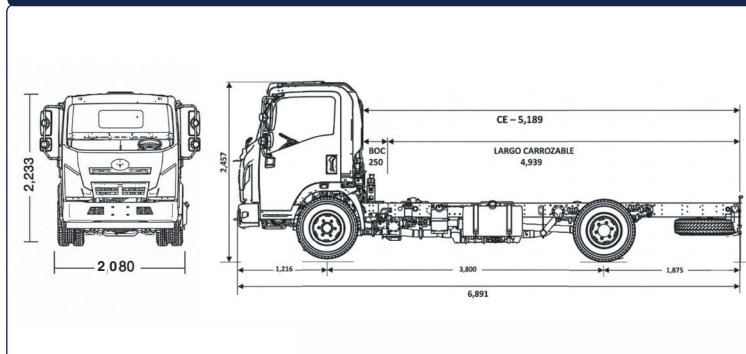

EQUIPAMIENTO

- Asiento de conductor con suspensión de aire y ventilación.
- Cierre centralizado + llave con control remoto + llave mecánica
- Encendedor
- Espejos con calefacción
- Abatimiento de cabina manual
- Luces automáticas + Luces diurnas LED
- Cristales eléctricos
- Alarma de reversa
- Deflector de aire superior
- Aire acondicionado y calefacción
- MP5+Cámara de reversa
- Volante ajustable, con mandos de control crucero.
- Tanque de combustible de aluminio
- Conector 24V USB (2)
- "SITRAK" logotipo
- Extintor
- Cinturones de seguridad, con alama
- Sistema eléctrico 24 V
- Telemetría (Opcional)
- Toma de Fuerza (Opcional)
- Amortiguación de cabina (Caucho)
- Claxon neumático

Versión 08.26

WWW.SITRAKMEXICO.MX

AT MOTORS



SITRAK MÉXICO se reserva el derecho a modificar unilateralmente cualquier producto y sus características, incluyendo pero no limitándose a modelos, colores, especificaciones y equipamiento, en cualquier momento y sin previo aviso, sin incurrir en alguna responsabilidad.