



SITRAK



MODELO:
SITRAK 8T
DIESEL

SITRAK MÉXICO se reserva el derecho a modificar unilateralmente cualquier producto y sus características, incluyendo pero no limitándose a modelos, colores, especificaciones y equipamiento, en cualquier momento y sin previo aviso, sin incurrir en alguna responsabilidad.

SITRAK 8T

DIESEL



SITRAK C3 8T - LIGHT TRUCK

Configuración de Ejes: 4x2

Pesos y Capacidades	Peso Bruto Vehicular (kg)	11,490
	Peso vehicular (kg)	3,490
	Capacidad de carga (kg)	8,000
Cabinas	Tipo	25 Tongshuai
	Ancho de cabina	2,080, asiento conductor + asiento doble.

MOTOR

Modelo: F3.8EVI170 (170Hp)	Marca: CUMMINS
Desplazamiento: 3.76L	Norma de Emisiones: Euro VI
Torque Máximo (Nm/rpm) 600Nm/442 lbft @ 1,300	Potencia Máxima (PS/rpm): 170@2600rpm (125kW)

TRANSMISIÓN QC35A

Marca: Fast-Eaton	Modelo: 6DSX60T
Número de Marchas: 6	
Relación de Velocidades: i1=6.67; i2=4.014; i3=2.416; i4=1.522; i5= 1.00; i6=0.777; R1=6.133;	
Mando: Manual	

Embrague

Tipo
Disco sencillo con resorte de diafragma; hidraulico con asistencia neumática.
Diametro del Plato
350

Suspensión

Delantera
Muelles Semielípticas, con barra estabilizadora
Trasera
Muelles Semielípticas, con barra estabilizadora y amortiguadores

Toma De Fuerza

Modelo
Opcional
Tipo
QC35A

Eje Delantero

Marca
HANDE
Tipo de Frenos
Frenos de aire de Tambor con ABS.

Frenos

Frenos de servicio
Frenos de aire ABS (4S/4M) + ajustador automático y alerta de desgaste.
Freno auxiliar
Freno de escape

Eje Trasero

Marca	Relación
HANDE	4.333/4.875
Tipo de Frenos	
Frenos de aire de Tambor con ABS.	
Dirección:	Dirección Hidráulica

Configuración de Mandos/ Plataforma	Posición del volante Plataforma	Izquierdo
		SITRAK C3 8T

Llantas	Tanque de Combustible	Sistema Eléctrico
Medida / Capas	Diesel	Voltaje
235/75R17.5-16PR	200L	24V
Cantidad	Tanque de Urea	Batería
6+1	16L	200A.H/2

AT MOTORS


HECHO EN MÉXICO
SITRAK MÉXICO se reserva el derecho a modificar unilateralmente cualquier producto y sus características, incluyendo pero no limitándose a modelos, colores, especificaciones y equipamiento, en cualquier momento y sin previo aviso, sin incurrir en alguna responsabilidad.



DIMENSIONES

(mm)			
OAL - Largo total	7,870	WB- Distancia Entre Ejes	4,500
OH- Altura (Sin Deflector)	2,457	CE - BOC Largo Carrozable *	5,918
OW- Ancho Sin Espejos *	2,080	CE - Cabina Punta Chasis	6,168
BOC- Claro detrás de cabina	250		

DIAGRAMA

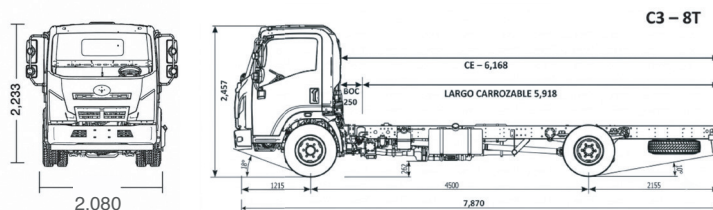

EQUIPAMIENTO

- Asiento de conductor con suspensión de aire y ventilación.
- Cierre centralizado + llave con control remoto + llave mecánica
- Encendedor
- Espejos con calefacción
- Abatimiento de cabina manual
- Luces automáticas + Luces diurnas LED
- Cristales eléctricos
- Alarma de reversa
- Deflector de aire superior
- Aire acondicionado y calefacción
- MP5+Cámara de reversa
- Volante ajustable, con mandos de control crucero.
- Tanque de combustible de aluminio
- Conector 24V USB (2)
- "SITRAK" logotipo
- Extintor
- Cinturones de seguridad, con alama
- Sistema eléctrico 24 V
- Telemetría (Opcional)
- Toma de Fuerza (Opcional)
- Amortiguación de cabina (Caucho)
- Claxon neumático

Versión 08.26

WWW.SITRAKMEXICO.MX