



SITRAK



MODELO:
SITRAK 6T
CNG

SITRAK 6T

CNG



SITRAK C3 6T-CNG - LIGHT TRUCK

Configuración de Ejes: 4x2

Pesos y Capacidades	Peso Bruto Vehicular (kg)	9,350
	Peso vehicular (kg)	3,350
	Capacidad de carga (kg)	6,000
Cabinas	Tipo	25 Tongshuai
	Ancho de cabina	2,080, asiento conductor + asiento doble.

MOTOR

Modelo:	Marca:
YC4D140N-50	YUCHAI
Desplazamiento:	Norma de Emisiones:
4,214L	Euro V
Torque Máximo (Nm/rpm)	Potencia Máxima (PS/rpm):
420Nm/310 lbf@1,200	140@2800rpm (103kW)

TRANSMISIÓN QC35A

Marca:	Modelo:
Fast-Eaton	6DSX60T
Número de Marchas:	
6	
Relación de Velocidades:	
i1=6.67; i2=4.014; i3=2.416; i4=1.522; i5= 1.00; i6=0.777; R1=6.133;	
Mando: Manual	

Embrague

Tipo de Chasis

Disco sencillo con resorte de diafragma; hidráulico con asistencia neumática.

Diametro del Plato

350

Suspensión

Delantera

Muelles Semielípticas, con barra estabilizadora

Trasera

Muelles Semielípticas, con barra estabilizadora y amortiguadores

Toma De Fuerza

Modelo

Opcional

Tipo

QC35A

Eje Delantero

Marca

HANDE

Tipo de Frenos

Frenos de aire de Tambor con ABS.

Frenos

Frenos de servicio

Frenos de aire ABS (4S/4M) + ajustador automático y alerta de desgaste.

Freno auxiliar

Freno de escape

Eje Trasero

Marca

HANDE

Relación

4.333/4.875

Tipo de Frenos

Frenos de aire de Tambor con ABS.

Dirección:

Dirección Hidráulica

Configuración de Mandos/ Plataforma

Posición del volante Plataforma

Izquierdo

SITRAK C3 6T CNG


Llantas	Tanque de Combustible	Sistema Eléctrico
Medida / Capas	Gas CNG	Voltaje
235/75R17.5-16PR	400L	24V
Cantidad	Tanque de Urea	Batería
6+1	N.A	200A.H/2



DIMENSIONES

(mm)			
OAL - Largo total	7,850	WB- Distancia Entre Ejes	4,500
OH- Altura (Sin Deflector)	2,457	CE - BOC Largo Carrozable *	5,898
OW- Ancho Sin Espejos *	2,080	CE - Cabina Punta Chasis	6,148
BOC- Claro detrás de cabina	250		

DIAGRAMA

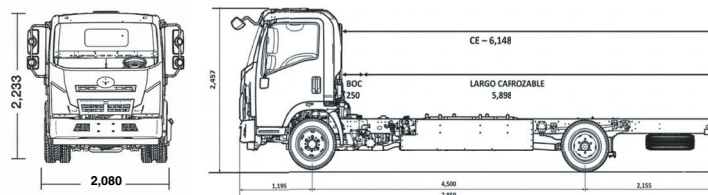

EQUIPAMIENTO

- Asiento de conductor con suspensión de aire y ventilación.
- Volante ajustable, con mandos de control crucero.
- Cierre centralizado + llave con control remoto + llave mecánica
- Encendedor
- Conector 24V USB (2)
- Espejos con calefacción
- "SITRAK" logotipo
- Abatimiento de cabina manual
- Extintor
- Luces automáticas + Luces diurnas LED
- Cinturones de seguridad, con alarma
- Cristales eléctricos
- Sistema eléctrico 24 V
- Alarma de reversa
- Telemetría (Opcional)
- Deflector de aire superior
- Toma de Fuerza (Opcional)
- Aire acondicionado y calefacción
- Amortiguación de cabina (Caucho)
- MP5+Cámara de reversa
- Claxon neumático

Versión 08.26

WWW.SITRAKMEXICO.MX

AT MOTORS



SITRAK MÉXICO se reserva el derecho a modificar unilateralmente cualquier producto y sus características, incluyendo pero no limitándose a modelos, colores, especificaciones y equipamiento, en cualquier momento y sin previo aviso, sin incurrir en alguna responsabilidad.