



SITRAK



MODELO:
SITRAK CARGO 290HP
DIESEL

SITRAK MÉXICO se reserva el derecho a modificar unilateralmente cualquier producto y sus características, incluyendo pero no limitándose a modelos, colores, especificaciones y equipamiento, en cualquier momento y sin previo aviso, sin incurrir en alguna responsabilidad.

SITRAK CARGO 290HP

DIESEL



SITRAK G5S 4X2 CARGO 290HP AMT EURO VI

Configuración de Ejes: 4x2

Pesos y Capacidades	Peso Bruto Vehicular (kg)	18,000
	Peso vehicular (kg)	4,900
	Capacidad de carga (kg)	13,100
Cabina	Tipo	G5S-M
	Asientos	2

MOTOR

Modelo: MC07.29-61	Marca: SINOTRUK
Desplazamiento: 6.87L	Norma de Emisiones: Euro VI
Torque Máximo (Nm/rpm) 1,200 N.m/ 885lbft @ 1,200-1,700 RPM	Potencia Máxima (PS/rpm) 290 @ 2,200 RPM (210KW)

TRANSMISIÓN

Modelo: HW15710ACL+HW50 PTO	Modelo: SINOTRUK
Número de Marchas: 10	Relación de Velocidades: i1=10.73;i2=7.98;i3=5.91;i4=4.38;i5=3.29;i6=2.45;i7=1.82;i8=1.35;i9=1;i10=0.75; R1=10.45;R2=2.39;

Mando: Automatizada AMT

Embrague
Tipo
Disco sencillo con resorte de diafragma; hidraulico con asistencia neumática.
Diametro del Disco
430mm

Suspensión
Delantera
Muelles semielípticas; con amortiguadores y barra estabilizadora.
Trasera
Muelles semielípticas; con amortiguadores y barra estabilizadora.

PTO
Toma de fuerza tipo brida (flange) HW50

Eje Delantero	
Marca	Capacidad
VPD71DS	7,000 KG
Tipo de Frenos	
Frenos de disco	

Frenos
Frenos de servicio
Frenos de aire, delanteros de disco, traseros de tambor. Con ABS
Freno auxiliar
Freno de motor/ Escape EVB.

Eje Trasero	
Modelo	Relación
MCY11BGS	4.11/4.63/5.29
Tipo de Frenos	Capacidad
Frenos de tambor	11,000 KG
Dirección:	Hidráulica. BOSCH

Configuración de Mandos/ Plataforma	Posición del volante Plataforma	Izquierdo G5S
--	--	------------------


Llantas	Tanque de Combustible	Sistema Eléctrico
Modelo	Diesel	Voltaje
11R22.5	400 litros, de aluminio.	24V
Cantidad	Tanque de Urea	Batería
6+1	40 Litros	180A.H/2



DIMENSIONES

(mm)			
OAL - Largo total	8,770	WB- Distancia Entre Ejes	5,000
OH- Altura (Sin Deflector)	3,055	CE - BOC Largo Carrozable *	6,423
OW- Ancho Sin Espejos *	2,380	CE - Cabina Punta Chasis	6,803
BOC- Claro detrás de cabina	380		

DIAGRAMA

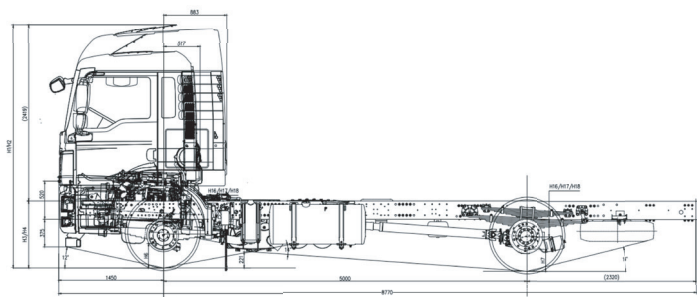

EQUIPAMIENTO

- Clúster digital 12.3", LCD.
- Cierre centralizado
- Volante de posiciones
- Asiento de Operador con suspensión de aire.
- Cabina con suspensión en 4 puntos
- MP5+Volante multifuncional.
- Alarma de vuelta derecha.
- Aire Acondicionado
- **ABS (4S+4M)** Sistema de frenos antibloqueo (ABS) WAPLO
- Seguros y ventanas eléctricos
- Ventilador viscoso (fan clutch)
- Abatimiento de cabina electrohidráulico.
- Espejos eléctricos, con calefacción
- Cámaras
- 5 luces en parte superior de cabina.

Versión 10.26

WWW.SITRAKMEXICO.MX



SITRAK MÉXICO se reserva el derecho a modificar unilateralmente cualquier producto y sus características, incluyendo pero no limitándose a modelos, colores, especificaciones y equipamiento, en cualquier momento y sin previo aviso, sin incurrir en alguna responsabilidad.